

Eaton's
Arrow Hart & Royer

Guía Rápida

Dispositivos eléctricos grado
industrial, comercial y residencial

Arrow Hart & Royer



Energizando un mundo que pide más

EATON

Powering Business Worldwide


Eaton - Guía Rápida

Índice

Interruptores automotrices	4
Micro-interruptores Hartmann	4
Interruptores de palanca - Grado comercial	5
Interruptores - Grado industrial	5
Dispositivos de entrada recta	6
- <u>Receptáculos grado industrial</u>	6
- <u>Receptáculos grado comercial</u>	6
- <u>Receptáculos tierra aislada - Grado industrial</u>	6
- <u>Receptáculos tierra aislada - Grado comercial</u>	7
- <u>Receptáculos - Grado hospital</u>	7
- <u>Receptáculos tierra aislada - Grado hospital</u>	7
- <u>Receptáculos y clavijas de potencia</u>	8
- <u>Receptáculos GFCI - Slim</u>	9
- <u>Clavijas y conectores Iluminados</u>	9
- <u>Clavijas y conectores - Grado industrial</u>	10
- <u>Clavijas y conectores - Grado comercial</u>	11
- <u>Clavijas y conectores - Grado hospital</u>	12
- <u>Clavijas y conectores - Quick grip</u>	12
- <u>Dispositivos de protección con supresor de picos</u>	13
- <u>Caja de piso</u>	13
Dispositivos con seguro de media vuelta	
- <u>Clavijas, conectores y receptáculos COLOR CODE</u>	14-15
- <u>Clavijas, conectores y receptáculos, Safety Grip</u>	16
- <u>Clavijas, conectores y receptáculos</u>	17
Placas	18-19
Cubiertas protectoras para intemperie -WIU	20
Dispositivos aislados y a prueba de agua	21
Malla aseguradora para cables	21
Pin & Sleeve	22
Unidades de energía temporal - ArrowBox	23
Cargador Eléctrico para Automóviles	24
Terminales Mercury	25
Portalámparas – Uso Industrial	25
Kits de conexión para luminarias	26
Cajas reforzadas calibre 14	26
Línea Seguridad – Clavijas blindadas, receptáculos y placas	27
Cintas eléctricas	27
Mini-Interruptores IEC Riel Din 10kA	30
Cajas de distribución	31
Cajas estancas	31
Interruptores termomagnéticos	32
Centros de carga	33
Tubo Flexible de PVC	33
Glándulas para cables	33
Interruptores de seguridad	34-35
Desconectadores de aire acondicionado	35
Royer 100 PLUS	38
Royer 100 - Colores	38
Royer 100 - Accesorios	39
Royer Home	40
Dispositivos inteligentes Wi - Fi	41
Dimmers	42
Sensores de presencia	42
Luz nocturna LED - Nightlight	42
Cargadores USB	43
Decorator	44
Placas	44
Línea 7000	45
Línea 3000	45
Línea Visible	46
Portalámparas	47
Clavijas, conectores y varios	48-49

Arrow Hart

Línea Industrial y Comercial

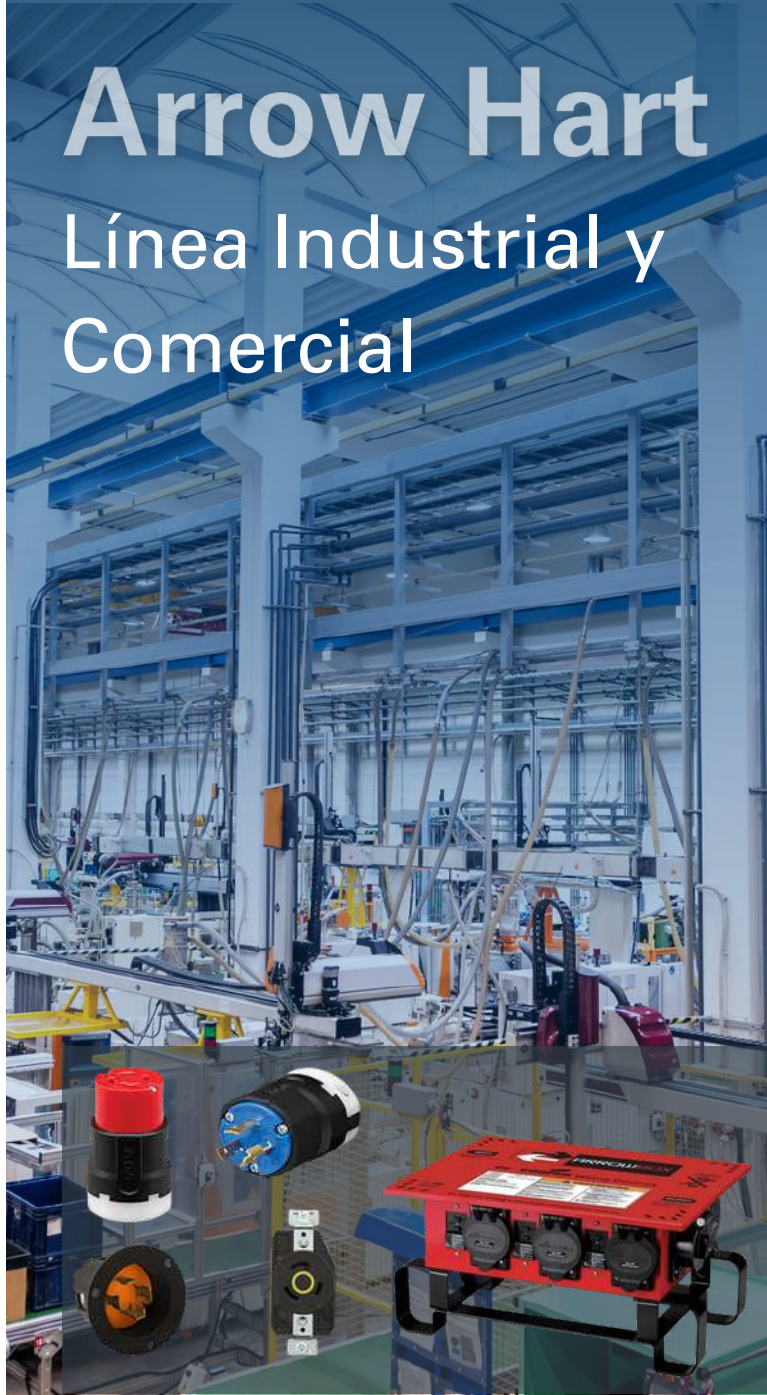

EATON

Powering Business Worldwide

Interruptores automotrices



Serie 93600
10 A, 250 V/CA
15 A, 125 V/CA
15 A, 12-24 V/CD
Configuraciones de
1P1T, 2P1T, 1P2T, 2P2T



Serie 1600
10/15 A, 125 V/CA
15 A, 12 V/CD
Versiones con botón ámbar,
blanco, negro o rojo
Configuraciones de 1P1T, 2P1T



Serie 82600
10A, 250 V/CA
15A, 125 V/CA - 12/24 V/CD
20A, 125 V/CA
Configuraciones de 1P1T hasta 3P2T
Modelos con botón actuador, palanca
corta, palanca larga o palanca antigiro



Serie 80565
3A, 250 V/CA
6A, 125 V/CA
6A, 12-24 V/CD
Configuraciones de
1P1T



Servicio pesado
10A, 250 V/CA
20A, 125 V/CA
1.5 HP, 125-250 V/CA; V/CD



**Interruptores de jalón,
servicio pesado**
Configuraciones de 2P1T, 1P1T
15A, 6-28 V/CD

Micro-Interruptores Hartmann



Serie 107
Microinterruptor miniatura
de precisión
10A, 125-250 V/CA1/4HP,
125 V/CA0.5A a 125 V/CD



Serie 115
Microinterruptor básico
de precisión
15A, 125-480 V/CA
1/2HP, 125 V/CA
0.5A, 125 V/CD



Serie 166
Microinterruptor miniatura
10A, 125-250V/CA
1/4HP, 125 V/CA
½ HP, 125V/CD



Interruptores de palanca - Grado Comercial



1301W
1 Polo
15A 120V~



1303W
3 Vías
15A 120V~



CS220W
2 Polos
Compacto
20A 120/277V~



CS320W
3 Vías
Compacto
20A 120/277V~



CS115W
1 Polo
Compacto
15A 120/277V~



CS215W
2 Polos
Compacto
15A 120/277V~



CS315W
3 Vías
Compacto
15A 120/277V~



CS120W
1 Polo
Compacto
20A 120/277V~

Interruptores - Grado Industrial



7808U
2 Polos, 1 Tiro
30A, 250 V~
20A, 600 V~



AH6810G
2 Polos, 2 Tiros
Caja metálica
NEMA 1
30A, 600V~



7810G
3 Polos, 2 Tiros
Caja metálica
NEMA 1
30A, 250/600V~



AH1201FW
1 Polo
Tensión total
15A, 120/277 V~



AH1222FV
2 Polos
20A, 120/277 V~



AH1201PL
1 Polo
Interruptor iluminado
15A 120/277V~



AH1201FRD
1 Polo
15A 120/277V~

Dispositivos de entrada recta

Receptáculos - Grado Industrial



M5250M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



M5350M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



M5450M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 6-20
20A 250V~



M5650M
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5262W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



CR15W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5262BK
Receptáculo dúplex
Uso Extra Rudo
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5362BK
Receptáculo dúplex
Uso Extra Rudo
2P 3H, NEMA 5-20
20A, 125V/CA

Receptáculos - Grado Comercial



270W
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



817W-BOX
Receptáculo sencillo
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



270V
Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



TR274W
Interruptor 1 polo
sencillo 15A 120V~
con receptáculo TR
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~

Receptáculos tierra aislada - Grado Industrial ▲



IG5261RN
Receptáculo sencillo
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AHIG5262RN
Receptáculo dúplex
Uso Extra Rudo TR
Tierra Aislada
2P 3H NEMA 5-15
15A 125 V/CA



AHIG5362RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



AHIG5662RN
Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



Dispositivos de entrada recta

Receptáculos tierra aislada - Grado Comercial e Industrial ▲



WDIG5262RN

Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



WDIG5362RN

Receptáculo dúplex
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



IG6362RN

Receptáculo dúplex
Grado Industrial
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AHTRIG5362BK

Receptáculo dúplex
Grado Industrial
tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A, 125V~

Receptáculos - Grado Hospital ●



AH8200W

Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



AH8300W

Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~



AHTR8200RD

Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



AHTR8300RD

Receptáculo dúplex
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~



8262W

Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



8362W

Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-20
20A-125V~



8262GY

Receptáculo dúplex
Decorator
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



TR8362GY

Receptáculo dúplex
Uso Extra Rudo TR
Decorator
2P 3H NEMA 5-20
20A 125 V~

Receptáculos tierra aislada - Grado Hospital ●▲



TRIG8200W

Receptáculo dúplex
Uso Extra Rudo TR
Tierra Aislada
2P 3H NEMA 5-15
15A 125 V~



IG8300RD

Receptáculo
Tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



IG8262RN

Receptáculo Decorator
Tierra aislada
2P 3H, NEMA 5-15
15A-125V~



TRIG8362V

Receptáculo dúplex
Uso Extra Rudo TR
Tierra Aislada Decorator
2P 3H NEMA 5-20
20A 125 V~

Dispositivos de entrada recta

Receptáculos y clavijas de potencia



WD1232
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-30
30A 250V~



WD1252
Receptáculo de potencia
entrada recta -
aterrizado
2P 3H, NEMA 6-50
50A 250V~



WD125
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 10-30
30A 125/250V~



WD112
Receptáculo de potencia
entrada recta -
No Aterrizado
2P 3H, NEMA 10-50
50A 250V~



AH1234
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-30
30A 250V~



5709N
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-50
50A 250V~



AH1233BK-BOX
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 5-30
30A 125V~



AH1254BK-BOX
Receptáculo de potencia
entrada recta
2P 3H, NEMA 6-50
50A 250V~



AH38BK-F
Receptáculo de potencia
entrada recta
3P 3H, NEMA 10-30
30A 125/250V~



7985N
Receptáculo de potencia
entrada recta
3P 3H, NEMA 10-50
50A 125/250V~



S21-SP
Clavija de potencia
angulada
3P 4H,
NEMA 14-30 y 14-50
30A 125/250V~



S80-SP
Clavija de potencia
angulada
3P 3H,
NEMA 10-30 y 10-50
30A 125/250V~
*Configurables a 50A



S41-SP
Clavija de potencia
angulada
2P 3H,
NEMA 5-30 y 5-50
30A/50A 125V~



5701AN
Clavija angulada
2P 3H,
NEMA 6-30
30A, 250V/CA



5701N
Clavija AutoGrip
entrada recta
2P,3H NEMA 6-30
30A, 250V/CA



8452N
Clavija AutoGrip
entrada recta
3P,4H NEMA 15-50P
50A, 250V/CA



Dispositivos de entrada recta

Receptáculos GFCI - Slim



Nuevo
Producto

TRGF15W
Receptáculo dúplex
GFCI Tamper Resistant*
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



Nuevo
Producto

TRGF20W
Receptáculo dúplex
GFCI Tamper Resistant*
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



Nuevo
Producto

TWRGF15W
Receptáculo dúplex
GFCI para intemperie TR*
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



Nuevo
Producto

TWRGF20W
Receptáculo dúplex
GFCI para intemperie TR*
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~




Nuevo
Producto

GF15W
Receptáculo dúplex
GFCI *
NEMA 5-15
15A 125V~



Nuevo
Producto

GF20W
Receptáculo dúplex
GFCI *
NEMA 5-20
20A 125V~



*No incluye placa

Clavijas y conectores iluminados



Nuevo
Producto

515PLTY-F
Clavija iluminada
2P,3H NEMA 5-15
15A 125V~



Nuevo
Producto

515CLTY-F
Conector iluminado
2P,3H NEMA 5-15
15A 125V~



Nuevo
Producto

515PLTRN-F
Clavija iluminada
2P,3H NEMA 5-15
15A 125V~



Nuevo
Producto

515CLTRN-F
Conector iluminado
2P,3H NEMA 5-15
15A 125V~

Información para ordenar colores:

Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color: A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Almendra Claro), V (Marfil), W (Blanco).

W	A	LA	B	GY	BK	V
(Blanco)	(Almendra)	(Almendra Claro)	(Café)	(Gris)	(Negro)	(Marfil)

Dispositivos de entrada recta

Conectores y clavijas - Grado Industrial



WD5266N
Clavija AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



5269N
Conector AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5266
Clavija UltraGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5269
Conector UltraGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5666
Clavija UltraGrip™
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5669
Conector UltraGrip™
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



WD5666-M
Clavija
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



WD5669-M
Conector
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5466
Clavija UltraGrip™
2P 3H, NEMA 6-20
20A 250V~



AH5469
Conector UltraGrip™
2P 3H, NEMA 6-20
20A 250V~



AH5366
Clavija UltraGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



AH5369
Conector UltraGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



WD5266-M
Clavija
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



WD5269-M
Conector
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



Dispositivos de entrada recta

Clavijas y conectores - Grado Comercial



M5274
Clavija de hule
NEMA 5-15
15A 125V~



1723-BOX
Clavija de hule con
abrazadera
NE MA 1-15
15A 125V~



1709-BOX
Clavija de hule con
abrazadera
NE MA 5-15
15A 125V~



222-BOX
Conector de hule
para clavija blindada
NEMA 5-15
15A 125V~



SA3990
Clavija de
termoplástico
cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



SA993
Conector de
termoplástico
cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



4866-BOX
Clavija de vinil
cuerpo recto
NEMA 6-15
15A 250V~



4227-BOX
Conector de vinil
cuerpo recto
NEMA 6-15
15A 250V~



2867-BOX
Clavija de vinil
blindada
NEMA 5-15
15A 125V~



2887-BOX
Conector de vinil
blindado
NEMA 5-15
15A 125V~



2866-BOX
Clavija de vinil
blindada
NEMA 6-15
15A 250V~



2227-BOX
Conector de vinil
blindado
NEMA 6-15
15A 250V~



4867-BOX
Clavija de vinil
cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



4887-BOX
Conector de vinil
cuerpo recto
NEMA 5-15
15A 125V~



4867AN-BOX
Clavija de vinil
cuerpo angulado
NEMA 5-15
15A 125V~



4866AN-BOX
Clavija de vinil
cuerpo angulado
NEMA 6-15
15A 250V~

Dispositivos de entrada recta
Conectores y clavijas - Grado Hospital ●


5269NHG
Conector AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



5266NHG*
Clavija AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



5366NHG
Clavija AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



5369NHG
Conector AutoGrip™
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



AH8215HGA
Clavija angulada
Grado hospital
2P,3H NEMA 5-15
15A, 125V/CA



6269HGC
Conector Safety Grip
Grado hospital
2P,3H NEMA 5-15
15A, 125V/CA



AH8115W
Clavija Grado hospital
Quick grip
2P,3H NEMA 5-15
15A, 125V/CA



AH8119W
Conector
Grado hospital
Quick grip
2P,3H NEMA 5-15
15A, 125V/CA

Conectores y clavijas - Quick Grip


AH5666Y
Clavija
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5669Y
Conector
2P 3H, NEMA 6-15
15A 250V~



AH5965BK
Clavija Resistente
a la Corrosión
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5969BK
Conector Resistente
a la Corrosión
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5464Y
Clavija
2P,3H NEMA 6-20
20A, 250V/CA



AH5469Y
Conector
2P,3H NEMA 6-20
20A, 250V/CA



AH5965CR
Clavija
Resistente a la
corrosión
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



AH5969CR
Conector
Resistente a la
corrosión
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



Dispositivos de entrada recta

Dispositivos de protección con supresor de picos



TR5260WS-SP-L
Receptáculo dúplex
TVSS con indicador
LED
Tampor Resistant
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



TR5362BKS
Receptáculo dúplex
TVSS con indicador
LED y alarma
Tampor Resistant
2P 3H, NEMA 5-20
20A 125V~



1176V
Barra multicontactos con
supresor de picos 7
salidas
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



SPU01B
Multicontactos con
supresor de picos 8
salidas
2P+T, NEMA 5-15
15A 125V~



ASP6-2WH
Multicontactos con
supresor de picos 6
salidas y 2 puertos USB
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



SSP6-2WH
Multicontactos con
supresor de picos 6
salidas y 2 puertos USB
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



APO3-2BK
Multicontactos con
supresor de picos 3
salidas y 2 puertos USB
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



SSP4-2BK
Multicontactos con
supresor de picos 4 salidas
y 2 puertos USB
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



1208V
Receptáculo dúplex
TVSS SurgeBloc®
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



1209W
Módulos
reemplazables
SurgeBloc®
15A 125V~

Receptáculo con tapa para intemperie



M5250WP
Receptáculo dúplex
2P+T,
con tapa
NEMA 5-15
15A 125V~

Supresor de picos



CHSPT2ULTRA
Supresor de picos
2820 Joules,
20 kA In
NEMA 4
127/250V~

Cajas de piso



DFB20ANW - Níquel
DFB20ABW - Bronce
Caja de piso con
receptáculo dúplex
2P 3H
NEMA 5-20
20A 127V~



DFBL-WPS - Níquel
DFBL-WPB - Bronce
Caja de piso de tapa abatible
Compatible con receptáculos
tipo NEMA
*No incluye receptáculo



5249RC-S - Níquel
5249RC-B - Bronce
Caja de piso con tapones redondos
Compatible con receptáculos
dúplex, tipo 8
*No incluye receptáculo



Dispositivos ULTRAGRIP con CÓDIGO DE COLOR



Conecta con el Color



Voltaje	NEMA	Color
125 V/CA	L-5	Yellow
125/250 V/CA	L-10, L-14, No-NEMA	Orange
250 V/CA	L-6	Blue
3Ø 250 V/CA	L-11, L-15	
3ØY 120/208 V/CA	L-18, L-21, No-NEMA	
277 V/CA	L-7	Grey
480 V/CA	L-8	Red
3Ø 480 V/CA	L-16	
3ØY 277/480 V/CA	L-19, L-22	
3Ø 600 V/CA	L-17	Black
3ØY 347/600 V/CA	L-20, L-23	



Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Dispositivos con seguro de media vuelta Conectores, clavijas y receptáculos - CÓDIGO DE COLOR



AHCL520P
Clavija Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L5-20
20A, 125 V/CA



AHCL520C
Conector Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L5-20
20A, 125 V/CA



AHCL520R
Receptáculo
Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L5-20
20A, 125 V/CA



AHCL620P
Clavija Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L6-20
20A, 250 V/CA



AHCL620C
Conector Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L6-20
20A, 250 V/CA



AHCL620R
Receptáculo
Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L6-20
20A, 250 V/CA



AHCL720P
Clavija Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L7-20
20A, 277 V/CA



AHCL720C
Conector Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L7-20
20A, 277 V/CA



AHCL720R
Receptáculo
Media Vuelta
UltraGrip – CC
2P 3H NEMA L7-20
20A, 277 V/CA



AHCL1630P
Clavija Media Vuelta
UltraGrip – CC
3P 4H NEMA L16-30
30A, 3Ø 480V/CA



AHCL1630C
Conector Media Vuelta
UltraGrip – CC
3P 4H NEMA L16-30
30A, 3Ø 480V/CA



AHCL1630R
Receptáculo
Media Vuelta
UltraGrip – CC
3P 4H NEMA L16-30
30A, 3Ø 480V/CA

Dispositivos con seguro de media vuelta
Clavijas, conectores, receptáculos, inlets y outlets - Safety Grip

CWL515P

Clavija media vuelta
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~


CWL515C

Conector media vuelta
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~


CWL515R

Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~


CWL615P

Clavija media vuelta
2P 3H, NEMA L6-15
15A, 250V~


CWL615C

Conector media vuelta
2P 3H, NEMA L6-15
15A, 250V~


CWL615R

Receptáculo media vuelta
2P 3H, NEMA L6-15
15A, 250V~


CWL515FO

Outlet media vuelta
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~


CWL515FI

Inlet media vuelta
2P 3H, NEMA L5-15
15A, 125V~


CWL615FI

Inlet media vuelta
2P 3H, NEMA L6-15
15A, 250V~


CWL615FO

Outlet media vuelta
2P 3H, NEMA L6-15
15A, 250V~



Dispositivos con seguro de media vuelta

Clavijas, conectores, receptáculos



9965C
Clavija media vuelta
SafetyGrip™
3P 3H, No-NEMA
Dispositivos con seguro de
media vuelta
20A, 125/250V~



7314C
Conector media vuelta
SafetyGrip™
3P 3H, No-NEMA
20A, 125/250V~



WD7311
Clavija blindada
media vuelta
3P 3H, No-NEMA
20A 125/250V~



WD-7310B
Receptáculo
media vuelta
3P 3H, No-NEMA
20A, 125/250V~



WD7411
Clavija con cubierta
metálica
media vuelta
4P 4H, No NEMA
20A 120/208V 3Ø



WD7410B
Receptáculo media
vuelta
4P 4H, No NEMA
20A 120/208V 3Ø



WD7102
Clavija con cubierta
metálica
media vuelta
2P 2H, NEMA L2-20
20A 250V~



7210B
Receptáculo
media vuelta
2P 2H, NEMA L2-20
20A-250V~



WD3330
Receptáculo
media vuelta
3P 3H, No NEMA
30A 125/250V~



WD3331
Clavija media
vuelta
3P 3H, No NEMA
30A 125/250V~



3431N-M
Clavija media
vuelta
4P 4H, No NEMA
30A 120/208V 3N



WD7761
Clavija media vuelta
3P 3H, No NEMA
50A 250Vc.d. y
600V/CA 3~



4721N
Clavija media vuelta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA L5-15
15A 125V~



4731N
Conector media vuelta
AutoGrip™
2P 3H, NEMA L5-15
15A 125V~



WD7380
Receptáculo
media vuelta
3P 3H, No NEMA
50A 250Vc.d. y
600Vc.a. 3~

Placas Uso Industrial y Comercial



2132W-BOX
Placa para
receptáculo dúplex
Termofijo



2132V-BOX
Placa para
receptáculo dúplex
Termofijo



5132W
Placa para
receptáculo dúplex
Nylon



5132V
Placa para
receptáculo dúplex
Nylon



93101-BOX1
Placa para
receptáculo dúplex
Acero Inoxidable
302/304



95101B
Placa para
receptáculo dúplex
Aluminio



WDIGPJ8
Placa para
receptáculo dúplex
Tierra aislada
Policarbonato



PJ8RD
Placa para
receptáculo dúplex
ABS



PJS26W
Placa Decorator
(Sin tornillos)
Policarbonato



PJ26W
Placa Decorator
(Con tornillos)
Policarbonato



2151W-BOX
Placa Decorator
(Con tornillos)
Termofijo



PJ26IG
Placa Decorator
(Con tornillos)
Tierra aislada
Policarbonato



2134W
Placa para interruptor
Toggle
Termofijo



5134V
Placa para interruptor
Toggle
Nylon



93071-BOX1
Placa para interruptor
Toggle
Acero Inoxidable
302/304



EM5134RD-BOX
Placa para interruptor
Toggle
Emergencia
Nylon

Información para ordenar colores:

Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color: A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Almendra Claro), V (Marfil), W (Blanco) RD (Rojo), BL (Azul), RN (Naranja).

W	A	LA	B	GY	BK	V	RD	BL	RN
(Blanco)	(Almendra)	(Almendra Claro)	(Café)	(Gris)	(Negro)	(Marfil)	(Rojo)	(Azul)	(Naranja)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Placas

Uso Industrial y Comercial



2131W-BOX

Placa para 1-módulo
orificio 35.5 mm
Termofijo



2168W-BOX

Placa para 1-módulo
orificio 55 mm
Termofijo



2129W-BOX

Placa ciega
Termofijo



2128W-BOX

Placa salida de
Cables
Termofijo



5131W-BOX

Placa para 1-módulo
orificio 35.5 mm
Nylon



5129W-BOX

Placa ciega
Nylon



WD95091

Placa para
receptáculo sencillo
Aluminio anodizado



93151-BOX1

Placa ciega
Acero inoxidable
302/304



93111-BOX

Placa para 1-módulo
orificio 40 mm
Acero Inoxidable 302/304



93221-BOX

Placa para 1-módulo
orificio 55 mm
Acero Inoxidable 302/304



AH23

Placa para receptáculo
dúplex - Uso rudo
Aluminio



AH2155

Placa para receptáculo
sencillo
Aluminio - 55 mm
Uso rudo



AH2140


Placa para receptáculo
sencillo
Aluminio - 40 mm
Uso rudo



AH2135

Placa para receptáculo
sencillo
Aluminio - 35 mm
Uso rudo

Opciones de tamaño de placa

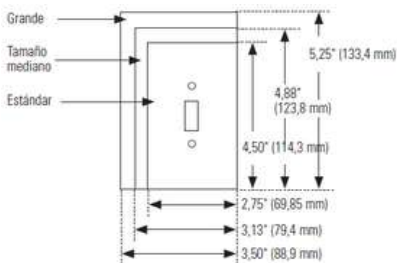

Cubiertas protectoras para intemperie -WIU



WIUX-1CL

Caja de protección para intemperie Transparente 1 módulo WeatherBoxTM Policarbonato

Nuevo Producto



WIUXM-1GY

Caja de protección para intemperie Gris Horizontal-Vertical 1 módulo WeatherBoxTM Aluminio

Nuevo Producto



WIUX-1W

Caja de protección para intemperie Blanco, Vertical- Horizontal 1 módulo WeatherBoxTM Policarbonato

Nuevo Producto



WIUX-1LPHCL

Caja de protección para intemperie Transparente, Horizontal 1 módulo WeatherBoxTM Policarbonato

Nuevo Producto



WIUX-1LPVGY

Caja de protección para intemperie Gris, Vertical 1 módulo WeatherBoxTM Policarbonato

Nuevo Producto



WIUXM-2GY

Caja de protección para intemperie Gris 2 módulos WeatherBoxTM Policarbonato

Nuevo Producto



WIUX-2CL

Caja de protección para intemperie Transparente 2 módulos WeatherBoxTM Policarbonato

Nuevo Producto



WIUXM-2W

Caja de protección para intemperie Blanco 2 módulos WeatherBoxTM Aluminio

Nuevo Producto



AH102040

Placa para receptáculo sencillo con tapa cubre polvo para intemperie Aluminio - 40mm Uso rudo (Disponible en 35 y 55 mm)



S2966

Cubierta protectora de plástico de 1-módulo vertical para intemperie



S1962

Cubierta plástica para receptáculo dúplex montaje horizontal para intemperie



S1961

Cubierta plástica para receptáculo sencillo montaje horizontal para intemperie



1113-SP

Caja de salida resistente a la intemperie, 1/2 pulgada



Dispositivos aislados y a prueba de agua - Yellow Jacket Clavijas, conectores y receptáculos



15W47
Receptáculo entrada recta
2P 3H 15A 125V~
NEMA 5-15



14W47
Clavija entrada recta
2P 3H 15A 125V~
NEMA 5-15



60W47
Receptáculo sencillo con
cubierta de seguridad
contra corrosión e intemperie
2P 3H 15A 125V~
NEMA 5-15



25W49
Receptáculo
media vuelta
3P 3H 15A 250V~
NEMA L6-15



24W49
Clavija
media vuelta
2P 3H 15A 250V~
NEMA L6-15



65W47DPLX
Receptáculo dúplex
media vuelta
con cubierta de seguridad
contra corrosión e intemperie
2P 3H 15A 250V~
NEMA L5-15



L1520CW
Receptáculo
media vuelta
3P 4H 20A 250V~
NEMA L15-20



L1520PW
Clavija
media vuelta
3P 4H 20A 250V~
NEMA L15-20



WD3059
Caja uso rudo
portable



WD3051BK
Placa dúplex
uso rudo para
caja WD3059

Malla aseguradora para cables



DC100375
Liberador de
tensión de cables



BDU53
Seguro de apoyo



SGSR50
Abrazadera para
cable

Pin & Sleeve

Nuestros dispositivos Pin & Sleeve al ser fabricados con nylon reforzado con fibra de vidrio, están diseñados para proporcionar flexibilidad, seguridad y fiabilidad para conexiones en equipos de energía eléctrica.

Eaton Arrow Hart ofrece diferentes clasificaciones de protección IP*, al ser pionero en la industria e introducir IP69K en nuestros dispositivos, quisimos ampliar la gama de acuerdo a sus necesidades; así es nuestra oferta actualmente:

Protección IP69K & IP67


Entendiendo los números de catálogos

Número de muestra: WD416R7W	WD	4	16	R	7	W
IP WD = IP44 AH = IP67 / IP69K	# de cables 3 = 3-Hilos 4 = 4-Hilos 5 = 5-Hilos	Amperaje 16 = 16 Amp 20 = 20 Amp 30 = 30 Amp 32 = 32 Amp 60 = 60 Amp 63 = 63 Amp 100 = 100 Amp 125 = 125 Amp	Tipo de producto de Pin & Sleeve P = Clavija C = Conector R = Receptáculo B = Clavija Inlet S = Receptáculo Sobrepuesto	Posición de reloj del contacto de tierra hembra 3 = 380V/CA, 50Hz - 440V/CA, 60Hz 4 = 125V/CA 5 = 277V/CA o 30 600V/CA o 30 347/600V/CA 6 = 250V/CA o 380-415V/CA o 220/380-240/415V/CA 7 = 480V/CA o 30 480V/CA o 30Y 277/480V/CA 9 = 380-415V/CA o 30 250V/CA o 33Y 120/208V/CA 11 = 440-480V/CA, 60Hz 12 = 125/250V/CA		


*Los códigos que inicien con AH la terminación será WDR

Oferta

Pin & Sleeve Dual Rate IP69K / IP67

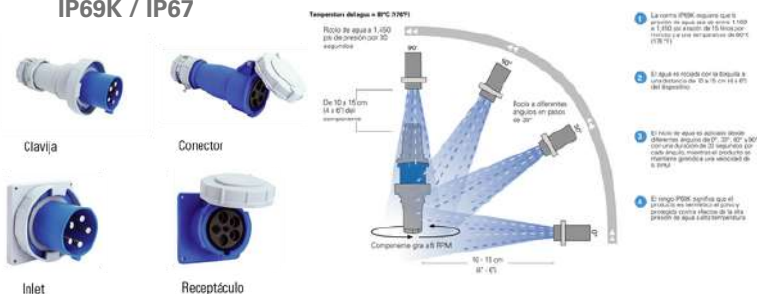

Configuración IEC

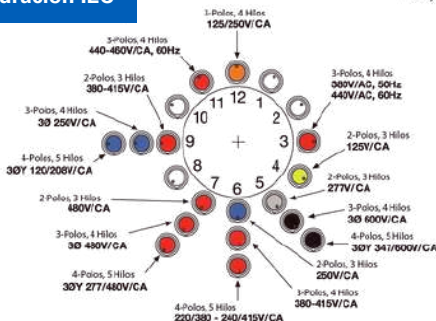

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Arrow Box Unidades de energía temporal


Permite al usuario centralizar y distribuir energía eléctrica de manera segura. Exclusivo diseño que permite estibar varios ArrowBox™ juntos para un mejor transporte y uso.

Diferentes configuraciones disponibles.

Diseño durable

Gabinetes recubiertos con polvo electrostático resistentes a la intemperie, color rojo de alta visibilidad como lo indica OSHA

Gabinete NEMA 3R a prueba de lluvia



Base robusta de acero para soportar el uso rudo y brindar larga vida

Dispositivos claramente marcados (30A 240V, o 20A GFCI, o 50A, etc) así como dispositivos de 30A con cubierta gris en lugar de negra.

Accesorios ArrowBox Clavijas y Conectores



CS6364EX
Conector de nylon Pro-Grip™ con seguro de media vuelta tipo California Estándar. 3 Polos, 4 Hilos 50A 125/250VAC No-NEMA



CS6365EX
Clavija de nylon Pro-Grip™ con seguro de media vuelta tipo California Estándar. 3 Polos, 4 Hilos 50A 125/250VAC No-NEMA



PC50A
Extensión flexible No-NEMA 6/4 Negro 50A 125/250V Longitud 15m

Aplicaciones

- Construcciones comerciales y residenciales
- Remodelaciones de edificios
- Demoliciones
- Centros de convenciones y exposiciones
- Conciertos
- Eventos deportivos
- Festivales y carnavales
- Sets de cine y TV
- Teatros



Cargador Eléctrico para Automóviles

Cargador de pared

El futuro del transporte es eléctrico.

¿Cómo se cargará?

Las innovaciones de Eaton para cargar tu coche, camión o flotilla donde lo necesites. Nuestras soluciones de carga soportan sistemas de energía flexibles e integran inteligentemente recursos de la energía, así puedes optimizar la velocidad de carga, la sostenibilidad y la rentabilidad.



Escalable

Soluciones flexibles para acelerar instalaciones



Conectado

Monitorea y administra el uso de la energía



Inteligente

Tecnología digital que habilita decisiones inteligentes para control de la energía



GMEV32BR-WC
Eaton Green Motion EV
Cargador de Pared
32A, BR 2P, 40A

Cargador de pared EV se instala tanto en interiores como en exteriores.

Este kit incluye

- Interruptor inteligente EV de 7,7 kW
- Conector EV J1772 y cable de 7 metros



GMEV-PED
Eaton Green Motion EV
Pedestal de un solo puerto



Consulta nuestra oferta completa de EV Chargers



Terminales Mercury

Terminales mecánicas



Terminales tipo TM
Mecánicas
Para cable calibre
#14 – 1000 MCM



Terminales tipo TMR
Mecánicas
Para cable calibre
#14 – 1000 MCM



Terminales tipo TD
Mecánicas
Para cable calibre
#2 – 500 MCM



Terminales tipo CR
Mecánicas
Para cable calibre
#14 – 1000 MCM

Terminales de compresión con Código de Color



Terminales tipo TX
De compresión
Cañon largo
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM



Terminales tipo TXL
De compresión
Cañon largo
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM



Terminales tipo TXL-2
De compresión
Cañon largo
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM



Terminales tipo CC
De compresión
Conector
Para cable calibre
#6 – 1000 MCM

Terminales soldables



Terminales tipo TS
Soldables
Para cable calibre #10
1000 MCM

Portalámparas - Uso Industrial



732-BOX
Portalámpara con gancho
de montaje
Cable #14-12 AWG
660W, 250 V/CA



732-3-BU
Portalámpara montaje
a presión
Cable #14-12 AWG
660W, 250 V/CA

Kits de conexión para iluminarias

Juego de clavija y conector



WD-6260EM

Conexión NEMA 5-15

Tubo metálico flexible 2m (2T x 1m)

WD-6260EM-PROY

Conexión NEMA 5-15

Tubo metálico flexible 1m (1T x 1m)

Clavija AH5266, Conector AH5269



WD-L515EM

Conexión NEMA L5-15

Tubo metálico flexible 2m (2T x 1m)

Clavija CWL515P, Conector CWL515C



WD-L715EM-F

Conexión NEMA L7-15

Tubo metálico flexible 0.35m (1T x 0.35m)

Clavija CWL715P, Conector CWL515C



WD-L715UR-F

Conexión NEMA L7-15

Cable de uso rudo 0.35m (1T x 0.35m)

Clavija CWL715P, Conector CWL715C



WD-L515EM-F

Conexión NEMA L5-15

Tubo metálico flexible 0.35m (1T x 0.35m)

Clavija CWL715P, Conector CWL515C



WD-1700EM

Conexión NEMA 5-15

Tubo metálico flexible 2m (2T x 1m)

Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX



WD-1700EM-F

Conexión NEMA L5-15

Tubo metálico flexible 0.35m (1T x 0.35m)

Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX



WD-1700UR-F

Conexión NEMA 5-15

Cable de uso rudo 0.35m (1T x 0.35m)

Clavija 1709-BOX, Conector 222-BOX

Cajas reforzadas calibre 14



665398



665399

Descripción	Código
1 módulo	665398
2 módulos	665399
3 módulos	665400
4 módulos	11522321
5 módulos	665402
6 módulos	665403

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Línea de seguridad

Clavijas blindadas



WD0551
Blindada
entrada recta
15A 127V~



WD0562
Blindada de 1/2 vuelta
2 Polos
15A 127V~ / 10A
250V~



WD0563
Blindada de 1/2 vuelta
3 Polos
15A 127V~ / 10A
250V~



WD0564
Blindada de 1/2 vuelta
3 Polos
20A 250V~

Receptáculos de media vuelta



WD0162
1/2 vuelta,
2 Polos
15A 127V~
10A 250V~



WD0163
1/2 vuelta,
3 Polos
15A 127V~
10A 250V~



WD0164
1/2 vuelta,
3 Polos
20A 250V~

Placas



WD0328
Placa de
termoplástico
para contacto
de seguridad
marfil



WD0358
Placa de aluminio
para contacto de
seguridad
dorado

Cintas eléctricas - Uso comercial y residencial

WD-CE1700

Cinta eléctrica de PVC para aislamiento hasta 600 V
18m x 19mm



WD-CE1700BK
Color: Negro



WD-CE1700BL
Color: Azul



WD-CE1700W
Color: Blanco



WD-CE1700Y
Color: Amarillo

Cintas eléctricas Uso profesional



WD-CE1700GR
Color: Verde



WD-CE1700RD
Color: Rojo



WD-CE33UL
Cinta eléctrica de PVC para
aislamiento hasta 600 V
Máximo de Temp. 105°C (1 hr max.)
18m x 20mm
Auto extingüible
Disponible en color: Negro

Interruptores Termomagnéticos

Con características y
beneficios que
distinguen a Eaton
como el fabricante #1
de interruptores

Royer



EATON

Powering Business Worldwide

Línea Distribución y Control



Mini- Interruptores IEC Riel Din 10 kA

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecarga
- Función de aislamiento
- Soporte de montaje en riel DIN (35mm)
- Soporte para el cableado de salida o entrada (superior e inferior)
- Indicador de estado del interruptor de circuito; cerrado o abierto
- Tensión de funcionamiento a 240V - 415 V~
- Corriente nominal de funcionamiento de 6 a 63 Amperes
- Curva de funcionamiento C
- Presentación en 1, 2 y 3 polos
- Hasta 10,000 operaciones mecánicas
- Capacidad nominal de interrupción en corto circuito 10kA
- Aplicaciones de corriente directa a 125VCD=



Disponible también en 6 kA **RYDN6- C**

Polos Corriente Nominal

No. Catálogo	Descripción	Corriente Nominal (In)	Capacidad de Interrupción 240V~ Número de Polos	
RYDN10-1C6	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 6A Curva C 10kA	6	10kA	1
RYDN10-1C10	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 10A Curva C 10kA	10		
RYDN10-1C16	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 16A Curva C 10kA	16		
RYDN10-1C20	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 20A Curva C 10kA	20		
RYDN10-1C25	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 25A Curva C 10kA	25		
RYDN10-1C32	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 32A Curva C 10kA	32		
RYDN10-1C40	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 40A Curva C 10kA	40		
RYDN10-1C50	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 50A Curva C 10kA	50	10kA	2
RYDN10-1C63	Interruptor Miniatura Riel Din 1P 63A Curva C 10kA	63		
RYDN10-2C6	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 6A Curva C 10kA	6		
RYDN10-2C10	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 10A Curva C 10kA	10		
RYDN10-2C16	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 16A Curva C 10kA	16		
RYDN10-2C20	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 20A Curva C 10kA	20		
RYDN10-2C25	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 25A Curva C 10kA	25		
RYDN10-2C32	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 32A Curva C 10kA	32	10kA	3
RYDN10-2C40	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 40A Curva C 10kA	40		
RYDN10-2C50	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 50A Curva C 10kA	50		
RYDN10-2C63	Interruptor Miniatura Riel Din 2P 63A Curva C 10kA	63		
RYDN10-3C6	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 6A Curva C 10kA	6		
RYDN10-3C10	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 10A Curva C 10kA	10		
RYDN10-3C16	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 16A Curva C 10kA	16		
RYDN10-3C20	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 20A Curva C 10kA	20	10kA	3
RYDN10-3C25	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 25A Curva C 10kA	25		
RYDN10-3C32	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 32A Curva C 10kA	32		
RYDN10-3C40	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 40A Curva C 10kA	40		
RYDN10-3C50	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 50A Curva C 10kA	50		
RYDN10-3C63	Interruptor Miniatura Riel Din 3P 63A Curva C 10kA	63		



Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Cajas de distribución

Cajas de distribución sin terminales - Protección IP65

No. Catálogo	Descripción	Medidas	Color
WD6503	Caja de 3 módulos - Sin terminales	155 X 85 X 90 mm	Gris /Azul
WD6504	Caja de 4 módulos - Sin terminales	155 X 100 X 90 mm	Gris /Azul
WD6506	Caja de 6 módulos - Sin terminales	195 X 150 X 90 mm	Gris / Azul
WD6508	Caja de 8+1 módulos - Sin terminales	195 X 205 X 90 mm	Gris / Azul
WD6512	Caja de 12+1 módulos - Sin terminales	195 X 275 X 90 mm	Gris / Azul



WD6503

Cajas de distribución color blanco - Protección IP30

No. Catálogo	Descripción	Medidas	Color
WD30S02	2 Unidades	45 X 130 X 60 mm	Blanco
WD30S04	4 Unidades	90 X 130 X 60 mm	Blanco
WD30S08	8 Unidades	130 X 130 X 60 mm	Blanco
WD30S12	12 Unidades	180 X 130 X 60 mm	Blanco



WD30S02

Cajas de distribución color blanco - Protección IP40

No. Catálogo	Descripción	Medidas	Color
WD40E04F	4 Unidades - Empotrar	112 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40S04F	4 Unidades - Sobreponer	112 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40E06F	6 Unidades - Empotrar	116 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40E08F	8 Unidades - Empotrar	184 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40S08F	8 Unidades - Sobreponer	84 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40E12F	12 Unidades - Empotrar	256 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40S12F	12 Unidades - Sobreponer	256 X 210 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40E18F	18 Unidades - Empotrar	364 X 222 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40S18F	18 Unidades - Sobreponer	64 X 222 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40E24F	24 Unidades - Empotrar	270 X 325 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40S24F	24 Unidades - Sobreponer	270 X 325 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40E36F	36 Unidades - Empotrar	305 X 473 X 65 mm	Blanco / Humo
WD40S36F	36 Unidades - Sobreponer	305 X 473 X 65 mm	Blanco / Humo



WD40E04F

Terminales para conexión

No. Catálogo	Descripción	No. Conductores	Max. conductor AWG	Color
WD65T1	Barra de neutro o tierra	4	10	Latón
WD65T2	Barra de neutro	4	10	Azul
	Barra de tierra	4	10	Verde



WD65T1



WD65T2

Cajas estancas

Protección IP55

No. Catálogo	Medidas	Tipo Pared	Tipo de Cierre
WDC0704P	80 X 80 X 40 mm	Conos	Presión
WDC0808P	80 X 80 X 45 mm	Conos	Presión
WDC1010P	100 X 100 X 45 mm	Conos	Presión
WDC1010S	100 X 100 X 55 mm	Conos	Tornillos
WDC1510S	150 X 105 X 80 mm	Conos	Tornillos
WDC1715S	175 X 150 X 80 mm	Conos	Tornillos
WDC2217S	225 X 175 X 100 mm	Conos	Tornillos
WDC3227S	325 X 275 X 120 mm	Conos	Tornillos



WDC0704P



WDC1010S

Protección IP65

No. Catálogo	Medidas	Tipo Pared	Tipo de Cierre
WDL0808P	80 X 80 X 45 mm	Lisa	Presión
WDL1010P	100 X 100 X 45 mm	Lisa	Presión
WDL1010S	100 X 100 X 55 mm	Lisa	Tornillos
WDL1510S	150 X 105 X 80 mm	Lisa	Tornillos
WDL1715S	175 X 150 X 80 mm	Lisa	Tornillos
WDL2217S	225 X 175 X 100 mm	Lisa	Tornillos
WDL3227S	325 X 275 X 120 mm	Lisa	Tornillos



WDL0808P

Interruptores Termomagnéticos

- Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
- Función de aislamiento
- Indicador de estado del interruptor de circuito; cerrado o abierto
- Tensión de funcionamiento a 120 y 240V~
- Corriente nominal de funcionamiento de 15 a 50 Amp
- Tornillo de cableado Tri-Drive acepta herramienta con punta plana, Robertson y Phillips, facilitando la instalación
- Grosor del interruptor de 3/4 (19.1mm) de pulgada compatible con centro de carga
- Capacidad interruptora 10kA
- Compatible con centro de carga Royer CCR e Eaton CH
- Conforme UL 489

Para montaje exclusivo en Centros de Carga Eaton Royer *

Nuevo Producto



No. Catálogo	Descripción	Corriente Nominal (In-A)	Voltaje Funcionamiento	Capacidad de Interrupción	Número de Polos
RO115	Interruptor termomagnético 1 Polo 15A	15	120/240V~	10kA	1
RO120	Interruptor termomagnético 1 Polo 20A	20			
RO125	Interruptor termomagnético 1 Polo 25A	25			
RO130	Interruptor termomagnético 1 Polo 30A	30			
RO135	Interruptor termomagnético 1 Polo 35A	35			
RO140	Interruptor termomagnético 1 Polo 40A	40			
RO145	Interruptor termomagnético 1 Polo 45A	45	120/240V~	10kA	2
RO150	Interruptor termomagnético 1 Polo 50A	50			
RO215	Interruptor termomagnético 2 Polos 15A	15			
RO220	Interruptor termomagnético 2 Polos 20A	20			
RO225	Interruptor termomagnético 2 Polos 25A	25			
RO230	Interruptor termomagnético 2 Polos 30A	30			
RO235	Interruptor termomagnético 2 Polos 35A	35			
RO240	Interruptor termomagnético 2 Polos 40A	40			
RO245	Interruptor termomagnético 2 Polos 45A	45			
RO250	Interruptor termomagnético 2 Polos 50A	50	120/240V~	10kA	3
RO315	Interruptor termomagnético 3 Polos 15A	15			
RO320	Interruptor termomagnético 3 Polos 20A	20			
RO325	Interruptor termomagnético 3 Polos 25A	25			
RO330	Interruptor termomagnético 3 Polos 30A	30			
RO335	Interruptor termomagnético 3 Polos 35A	35			
RO340	Interruptor termomagnético 3 Polos 40A	40			
RO345	Interruptor termomagnético 3 Polos 45A	45			
RO350	Interruptor termomagnético 3 Polos 50A	50			

Terminal de conexión a centro de carga
Doble mordaza reforzada para un contacto seguro

Cuerpo moldeado en material fenólico con mayor resistencia a impactos y resistividad dieléctrica

Anclaje de interruptor a centro de carga por medio de cuchilla mecánica para una fijación más segura



Indicador de posición para identificación visual del estado del interruptor (ON/OFF)

Interruptor ON/OFF con leyenda de capacidad nominal del interruptor

Indicador de disparo, la pantalla se verá roja, indicando la interrupción por protección termomagnética



Capacidad de interrupción nominal y voltaje de operación en el frente del interruptor

Terminales de conexión para derivación de circuitos

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Centros de Carga



Producto
Mejorado

CCR01E, CCR01S - Gris

1 Circuito,
1 Fase 2 Hilos
120V~; 60 Hz.
50A máximo.
E= Empotrar, S=Sobreponer



CCR04E, CCR04S - Gris

4 Circuitos,
1 Fase 2 Hilos, 2 fases 3 Hilos
120/250V~; 60 Hz.
60A máximo.
E= Empotrar, S=Sobreponer

Centros de Carga Compacto



Producto
Mejorado

CCR02EN (Empotrar) - Gris

2 Circuitos, 1 Fase 2 Hilos ó 2 Fases 3 Hilos
Tensión máxima: 120/240V~
Frecuencia: 60Hz
Corriente: 50A Máxima
Gabinete: NEMA tipo 1
(Usos generales)



Producto
Mejorado

CCR02SN (Sobreponer) -Gris

2 Circuitos, 1 Fase 2 Hilos ó 2 Fases 3 Hilos
Tensión máxima: 120/240V~
Frecuencia: 60Hz
Corriente: 50A Máxima
Gabinete: NEMA tipo 1
(Usos generales)

Tubo Flexible

Diámetro Pulgadas	Tubo flexible PVC	Conector	Cople
1/2"	TWP120	CWP120	CXWP120
3/4"	TWP340	CWP340	CXWP340
1"	TWP100	CWP100	CXWP100
1 1/4"	TWP114	CWP114	CXWP114
1 1/2"	TWP112	CWP112	CXWP112
2"	TWP200	CWP200	CXWP200



Glándulas para cables

No. Catálogo	Descripción	Medida	Diámetro	Pz por empaque
RYG3-8	Glándula NPT gris IP68 - Nylon	3/8"	4 – 8 mm	100
RYG1-2	Glándula NPT gris IP68 - Nylon	1/2"	6 – 12 mm	100
RYG3-4	Glándula NPT gris IP68 - Nylon	3/4"	13 – 18 mm	50
RYG-10	Glándula NPT gris IP68 - Nylon	1"	18 – 25 mm	50
RYGN12	Glándula M12 gris IP68 - Nylon	12 mm	3 – 6.5 mm	100
RYGN16	Glándula M16 gris IP68 - Nylon	16 mm	4 – 8 mm	100
RYGN20	Glándula M20 gris IP68 - Nylon	20 mm	6 – 12 mm	100
RYGN25	Glándula M25 gris IP68 - Nylon	25 mm	13 – 18 mm	100
RYGN32	Glándula M32 gris IP68 - Nylon	32 mm	16 – 20 mm	50
RYGN40	Glándula M40 gris IP68 - Nylon	40 mm	22- 32 mm	25
RYGN50	Glándula M50 gris IP68 - Nylon	50 mm	32 – 38 mm	20
RYGN63	Glándula M63 gris IP68 - Nylon	63 mm	37 – 44 mm	20



Nuevo
Producto

Interruptores de seguridad 2X30A



WD2000 - Gris

1 Fase 2 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
120/240 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
Base bipartida de PBT con fibra de vidrio



WD2221 - Gris

1 Fase 2 Hilos o 2 Fases 3 Hilos
120/240 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales).
Base Urea

Producto
Mejorado

2X60A



WD2222 - Gris

2 Fases 3 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica



WD2422 - Gris

2 Fases 3 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica
Doble desconexión

3X30A



WD2002 - Gris

3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales).
Base de PBT con fibra de vidrio



WD2231 - Gris

3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base completa de cerámica

3X60A



WD2232 - Gris

3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica



WD2432 - Gris

3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica
Doble desconexión

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Interruptores de seguridad

3X100A



WD2233 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica

3X200A



WD2234 - Gris
3 Fases 4 Hilos
120/250 V~; 50-60 Hz.
Gabinete tipo NEMA 1
(usos generales)
Base de cerámica

Desconectores de Aire Acondicionado



ACD60RP
60A
240V~/10HP
Sin fusibles, de manija
Policarbonato

Nuevo
Producto



DPB222RP
60A
240V~/10HP
Con interruptor
Metal

Nuevo
Producto



DPF221RP
60A
120V~/2HP, 240V~/10HP
Con fusibles, de manija
Metal

Nuevo
Producto



DPF222RP
60A
120V~/3HP, 240V~/10HP
Con fusibles, de manija
Metal

Nuevo
Producto



DPU22RP
60A
120V~/3HP, 240V~/10HP
Sin fusibles, de manija
Metal

Nuevo
Producto



DPU362RA
60A
240V~/15HP, 480V~/30HP
600V~/40HP
Trifásico con interruptor
Metal

Nuevo
Producto

Royer Home

Línea versátil para el hogar

Royer

EAT•N

Powering Business Worldwide

Royer

Línea Residencial



Powering Business Worldwide

Royer 100 Plus

Placas Cristal



Blanco
3 Módulos **100-8104W**
NEMA **100-8104NW**



Champagne
3 Módulos **100-8104CH**
NEMA **100-8104NCH**



Chocolate
3 Módulos **100-8104B**
NEMA **100-8104NB**



Negro
3 Módulos **100-8104BK**
NEMA **100-8104NBK**

Placas Aluminio



Acero cepillado
3 Módulos **100-8204SS**
NEMA **100-8204NSS**



Negro cepillado
3 Módulos **100-8204BK**
NEMA **100-8204NBK**

Compatibles con dispositivos Royer 100 y Decorator

Información para ordenar colores:

Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color:
Cristal: W (Blanco), CH (Champagne), B (Chocolate), BK (Negro)
Aluminio: SS (Acero cepillado), BK (Negro Cepillado)

W (Blanco)	CH (Champagne)	B (Chocolate)	BK (Negro)
SS (Acero)	BK (Negro)		

Royer 100 Colores

Placas Policarbonato



100-6201CH
1 Módulo horizontal
Champagne



100-6202B
2 Módulos distanciados
Chocolate



100-6203W
2 Módulos juntos
Blanco



100-6204S
3 Módulos
Plata



100-6204NV
Tipo NEMA
Marfil



100-6207S
Salida de cables
Plata



100-6206W
Placa ciega
Blanco



100-6201BK
1 Módulo
Negro

Información para ordenar colores:

Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color: W (Blanco), V (Marfil), CH (Champagne), S (Plata), B (Chocolate), BK (Negro).

W (Blanco)	V (Marfil)	B (Chocolate)	S (Plata)	BK (Negro)	CH (Champagne)
----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

**Royer 100 - Accesorios**

Interruptores



100-6211_
Interruptor sencillo
15A 127V~
100-6213_
Interruptor escalera
15A 127V~



100-6211_-LED
Interruptor sencillo
con indicador LED
15A 127V~
100-6213_-LED
Interruptor escalera
con indicador LED
15A 127V~



100-6221_
Interruptor timbre
6A 127V~
100-6221_-LED
Interruptor timbre
6A 127V~



100-6270_
Timbre electrónico
110V~ 60Hz



100-BUZZ_
Zumbador
127VCA

Timbre

Zumbador

Receptáculos



100-6243_
Receptáculo
sencillo
2P 15A 127V~
NEMA 1-15



100-6248_
Receptáculo
horizontal
sencillo
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15



100-6249_
Receptáculo
vertical
sencillo
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15



100-6288_
Receptáculo
dúplex
2P+T 15A 127V~
NEMA 5-15

Cargadores USB



100-USB_
Módulo USB
2.1A, 5VCD



100-USBC_
Módulo USB tipo A+C
3A 5VCD



Telefonía, voz y datos



100-6265_
Toma telefónica
RJ11 - 4 Hilos



100-6230_
Toma coaxial
75 Ohm



100-HDMI_
Módulo HDMI



100-6263_
Toma de voz y datos
RJ45 Cat 5e
*También disponible
100-6264W (RJ45 Cat6)

Complementos



100-6200_
Módulo ciego



100-6208_
Módulo salida
para cables



100-6289CSW
Interruptor de tarjeta
con iluminación LED
15A, 120/220 V~



100-WIU-MB
Cubierta de membrana
plástica a prueba de
agua IP55 con caja de
montaje
Gris

Información para ordenar colores:


Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color: W (Blanco), V (Marfil), BK (Negro),

W	V	BK
(Blanco)	(Marfil)	(Negro)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Royer Home

Placas Poliestireno



RH-6000W
Placa Ciega
Blanco



RH-6001W
1 Módulo Horizontal
Blanco



RH-6002W
2 Módulos Distanciados
Blanco



RH-6003W
3 Módulos Juntos
Blanco



Interruptores



RH-6004W
Placa Tipo NEMA
Blanco



RH-6005W
Salida de Cables
Blanco



RH-6101W
Interruptor sencillo
10A 125/250V~
RH-6103W
Interruptor escalera
10A 125/250V~



RH-6102W
Interruptor timbre
10A 125/250V~



Receptáculos



RH-6201W
Receptáculo
sencillo
2P 15A 120V~
NEMA 5-15



RH-6300W
Módulo USB
2.0A, 5VCD



RH-6100W
Módulo ciego



RH-6375W
Conexión Coaxial
75 Ohm



Complementos

Placas armadas



RH-6400WP
Zumbador c/placa de 3
módulos juntos
Blanco



RH-6122WP
2 Interruptores sencillos
c/placa de 2 módulos
distanciados
Blanco



RH-6311WP
Jack RJ11 c/placa de
1 módulo horizontal
Blanco



RH-6201WP
Receptáculo 2P+T c/placa
de 1 módulo horizontal
Blanco





Dispositivos inteligentes Wi-Fi



WACD
Dimmer Accesorio
Polo sencillo, 3 Vías
120 V/CA




WFD30
Dimmer Universal
Inteligente Wi Fi
Polo sencillo, 3 Vías
120 V/CA



WFSW15
Interruptor inteligente
Wi-Fi
Blanco
15A 1/2 HP



WFTRCR15
Receptáculo dúplex inteligente
Tampor Resistant
NEMA 5-15
15A 125V
1/2 HP



Información para ordenar colores:

Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color: A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Almendra Claro), V (Marfil), W (Blanco)

W (Blanco)	A (Almendra)	LA (Almendra Claro)	B (Café)	GY (Gris)
BK (Negro)	V (Marfil)	RB (Bronce antiguo)	SG (Plata granito)	

Simplifica tu vida con el control por voz y controla tus luces desde cualquier lugar.



Rápida configuración

Configuración simple usando la aplicación Amazon Alexa



No requiere HUB

Configura rápido y fácil una gran variedad de dispositivos de control de iluminación en el hogar sin controladores centrales.



Control por voz

Simplemente pídele a Alexa que Encienda/Apague o ilumine/Atenúe las luces con cualquier dispositivo integrado a Alexa.



Fácil instalación

Los indicadores LED confirman la correcta instalación y evitan las interrupciones



Personalización

Programe las luces para que se enciendan y apaguen, e incluso atenúe para adaptarse a una rutina diaria



Actualización

Asegúrate de tener las últimas funciones y el máximo rendimiento del dispositivo con las actualizaciones inalámbricas.

Dimmers



SUL06P-W
Dimmer deslizando,
universal
1 Polo 3 Vías
120 V/CA



DUL06P-C6
Dimmer deslizando,
universal
1 Polo 3 Vías
120 V/CA



TUL06P-C2
Dimmer deslizando,
universal
1 Polo 3 Vías
120 V/CA

Sensores de presencia - Grado Comercial



OSP10D-W
Sensor con
2 Interruptores
tecnología infrarrojo
pasivo
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA



OSD10N-W
Sensor con 1 Interruptor
tecnología de detección
DUAL (Ultrasonico/
infrarrojo pasivo)
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA



OSD10DN-W
Sensor con 2 Interruptores
tecnología de detección
DUAL (Ultrasonico/ infrarrojo
pasivo)
Polo sencillo y 3 Vías
120 / 277 V/CA

Sensores de presencia- Grado Residencial



OS306U-W
Sensor con 1 Interruptor
tecnología Infrarrojo
pasivo
Polo sencillo y 3 Vías
600W / 120V~



OS310U-W
Sensor de pared y
esquina
tecnología Infrarrojo
pasivo
10-30 V/CD



OS310R-W
Sensor de pared
Auto-ajustable
doble interruptor
tecnología Instinct
10-30 V/CD



OS106D1-W
Sensor de doble altura
tecnología Infrarrojo
pasivo
120/277 V/CA

Luz nocturna LED- Nightlight



7737W-BOX
Luz nocturna LED
1W 120V~



7738W-BOX
Interruptor con
luz nocturna LED
15A 120V~



TR7735W-BOX
Receptáculo sencillo
Tampor Resistant con
luz nocturna LED
NEMA 5-15
15A 125V~



7739W-BOX
Luz de escalon LED
Montaje vertical / horizontal
Luz fría
15A 125V~

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Decorator Interruptores



7501W
Interruptor sencillo
blanco
15A 120/277V~



7728BK-9BK
Interruptor doble 1P
negro
15A 120V~



7729W-BOX
3 Interruptores
Polo sencillo
15A 125V~

Receptáculos



1107W
Receptáculo dúplex
2P3H
blanco
15A 125/277V~
NEMA 5-15



6250W-BU
Receptáculo sencillo
2P3H
blanco
15A 125V~
NEMA 5-20



TR1107W
Receptáculo dúplex
Tampor Resistant,
2P3H
blanco
15A 125/277V~
NEMA 5-15



TR1107-9BK
Receptáculo dúplex
Tampor Resistant,
2P3H
negro
15A 125/277V~
NEMA 5-15

Placas



PJS26W
Blanco



PJS26LA
Almendra claro



PJS26GY
Gris

PJS26_
Placa Decorator sin tornillos
Tamaño mediano
Policarbonato



2151BK-BOX
Placa 1 modulo
Negro
termofijo con tornillo



5151W-BOX
Placa 1 modulo
blanco
Nylon con tornillo



93401-BOX1
Placa 1 modulo acero
inoxidable tamaño
estándar con tornillo



2152W-BOX
Placa 2 módulos
blanco termoplástica
montaje con tornillo

Información para ordenar colores:

Para ordenar dispositivos, incluir No. de catálogo seguido del color: A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Almendra Claro), V (Marfil), W (Blanco)

W	A	LA	B	GY	BK	V	RB	SG	BB
(Blanco)	(Almendra)	(Almendra Claro)	(Café)	(Gris)	(Negro)	(Marfil)	(Bronce antiguo)	(Plata granito)	(Bronce cepillado)

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor



Línea 7000



WD5361
Ch/ metálico
Placa 1 módulo



WD5362
Ch/ metálico
Placa 2 módulos



WD5363
Ch/ metálico
Placa 3 módulos



WD5365
Placa salida cables
No requiere chasis



WD5369
Placa ciega
No requiere chasis

Accesorios



WD7222
Apagador sencillo
marfil - fosforescente
10A 127V~



WD7223
Apagador escalera
marfil - fosforescente
10A 127V~



WD5661
Zumbador - marfil
127V~



WD7112
Contacto sencillo 2P
marfil - 15A 127V~



WD7012
Pulsador timbre
marfil - 10A 127V~



WD7113
Contacto 2P+T
marfil - 15A 127V~



Línea 3000



WD3361 -Ch/ metálico
Placa 1 módulo



WD3362 -Ch/ metálico
WD3462 -Ch/ termoplástico
Placa 2 módulos



WD3363 -Ch/ metálico*
Placa 3 módulos
* Consulte disponibilidad

Accesorios



WD3222
Apagador sencillo
fosforescente
10A 127V~



WD3223
Apagador 3 vías
fosforescente
10A 127V~



WD3012
Pulsador timbre
10A 127V~



WD3112
Contacto sencillo 2P
15A 127V~



Línea Visible


WD0221
Apagador sencillo
oval
marfil
10A 127V~



WD0181
Contacto sencillo
2P oval
marfil
15A 127V~



WD0201
Pulsador timbre
oval
marfil
10A 127V~



WD0222
Apagador sencillo
plano
marfil
10A 127V~



WD0182
Contacto sencillo
2P plano
marfil
15A 127V~



WD0202
Pulsador timbre
plano
marfil
10A 127V~



WD0190
Contacto dúplex 2P
café
15A 127V~



WD0191
Contacto dúplex 2P
marfil
15A 127V~



WD0197
Contacto dúplex 2P+T
café
15A 127V~



WD0198
Contacto dúplex 2P+T
marfil
15A 127V~



WD0227 - marfil
WD0226 - blanco
WD0225 - café
Apagador de paso
grande
marfil
10A 127V~



WD0228 - marfil
WD0229 - blanco
WD0230 - café
WD0231 - negro
Apagador de paso
chico
marfil
10A 127V~

**Portalámparas**

Slim Line T-8

**WD0450**

Portalámpara para
fluorescente
sencillo
250V~ 660W

**WD4301**

Juego de
portalámparas
fluorescente Slim Line
estándar
660V~ / 660W

**2510W-BOX**

Portalámparas
compacta para T-8
660 Watts 600V~

Cerámica

**WD4720-C**

Tipo candil con
soporte
niple
Aluminio
250V~ 660W

**WD4610-C**

Base redonda
83 mm
Aluminio
250V~ 660W

**WD4620-C**

Base redonda
102 mm
Aluminio
250V~ 660W

**WD4630-C**

Tipo candil entrada
estándar E-26
Aluminio
250V~ 660W

**WD4600-C**

Portalámpara tipo
Mogul - E39 de pulso
Latón
600V~ 1500W 4KV

**WD0464-C**

Tipo Mogul - E39
Latón
250V~ 1500W

**WD4650-C**

Portalámpara tipo
anuncio
Aluminio
250V~ 660W

**WD205-C, OEM**

Portalámpara
Aluminio
250V~ 1500W

Baquelita



WD4111- aluminio
Estándar con cuerda
250V~ 660W



WD0490 - latón
De hule para
intemperie
250V~ 660W

**WD4820R**

Base redonda
de termofijo
102mm
250V~ 660W

**ETN26W**

Portalámparas de
techo, cableado rápido
127V ~ 250V~

Nuevo
Producto

Termofijo

Clavijas, conectores y varios



1192W-SP
Multicontacto triple
aterrizado giratorio
15A 125V~



183W-BOX*
Clavija de caucho,
cuerpo recto
15A 125V~ 2P2H
NEMA 1-15



183BK-BOX
Clavija de caucho
15A 125V~ 2P2H
NEMA 1-15



84BK-BOX
Clavija de caucho,
cuerpo angulado
15A 125V~ 2P2H
NEMA 1-15



SA940W
Clavija de termoplástico
con clip para cordón
15A 125V~ 2P2H



TR270W
Receptáculo
dúplex
Tamper Resistant
15A 125V~ 2P3H



419GY
Adaptador de 2P a 2P+T
15A 125V~ 2P2H
NEMA 5-15
Disponible también en
presentación
419GY-BU



BP1219W
Multicontacto triple
aterrizado
Uso rudo
NEMA 5-15
15A 125V~



4402RN-BOX
Multicontacto triple
aterrizado
Uso rudo
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



1146V-SP
Multicontactos
6 salidas
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



1136V
Barra multicontactos
6 salidas
2P 3H, NEMA 5-15
15A 125V~



SNP5-2AL
Barra multicontactos
5 salidas 2P 3H,
NEMA 5-15 15A 125V
2 puertos USB 2.1A



WD0557
Clavija 2P+T
amarillo
15A 127V~



WD0500C
Clavija sencilla
negro
15A 127V~



WD0565
Clavija bisagra sencilla
marfil
20A 250V~



WD0504C
Contacto colgante
negro
15A 127V~





Clavijas, conectores y varios



718V-BOX
Portalámpara con
cadena + 2 receptáculos
marfil



738V-BOX
Adaptador para base
mediana
marfil
660W 125V~



332-BOX
Socket reductor
Mogul-A mediano
660W 250V~



WD0357
Placa para contacto
dúplex
aluminio dorado
No requiere chasis



1-15R



WD0501
Multicontacto triple
café
15A 127V~



1-15R



WD0502
Multicontacto triple
marfil
15A 127V~

Configuraciones Media Vuelta No NEMA

Pares, cables	Clasificación de voltaje	Hoja recta de 50A NO NEMA	
		Receptáculo, conector	Enchufe
bifásico, 3 cables	125V/AC Resistente a la corrosión marina	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	125V/AC Estándar de California	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	250V/AC Estándar de California	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	250V/DC 600V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
trifásico con conexión a tierra de 4 cables	480V/AC Estándar de California	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	125/250V/AC Resistente a la corrosión marina	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	125/250V/AC Estándar de California	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	3Ø 250V/AC Estándar de California	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	250V/DC 600V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	3Ø 480V/AC Estándar de California	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema

Pares, cables	Clasificación de voltaje	Hoja recta de 10A - 30A NO NEMA	
		Receptáculo, conector	Enchufe
trifásico, 3 cables	10/15A 125/250V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	20A 125/250V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	30A 125/250V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
trifásico, 4 cables	20A 3Ø 120/208V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
	30A 3Ø 120/208V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema
trifásico con conexión a tierra de 4 cables	20/10A 250/600V/AC	 Receptáculo No Nema	 Enchufe No Nema

Configuraciones de Entrada Recta

Clasificación de voltaje	Poles, cables	Hoja recta de 15A		Hoja recta de 20A		Hoja recta de 30A		Hoja recta de 50A		Hoja recta de 60A	
		Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe
tetra polar, 4 cables											
30Y 120/208V/AC	18										
trifásico, conexión a tierra de 4 cables	15										
125/250V/AC	14										
trifásico, 3 cables	10										
125/250V/AC	10										
bipolar, conexión a tierra de 3 cables	7										
277V/AC	7										
bipolar, conexión a tierra de 3 cables	6										
250V/AC	6										
bipolar, 2 cables	5										
125V/AC	5										
bipolar, 2 cables	1										
125V/AC	1										

Consulta especificaciones, colores y configuraciones disponibles con tu distribuidor

Configuraciones con Seguro de Media Vuelta

Pulsos cables	Clasificación de voltaje	Perfil NEMA	Hoja recta de 20A		Hoja recta de 30A	
			Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe
Pulsos cables	125/250V/AC	L14				
	30 250V/AC	L15				
	30 480V/AC	L19				
	30 600V/AC	L17				
Pulsos cables	30V 120/208V/AC	L18				
	30V 277/480V/AC	L19				
	30V 347/600V/AC	L20				
	30V 120/208V/AC	L21				
Pulsos cables	30V 240/415V/AC	L28				
	30V 277/480V/AC	L22				
	347/600V/AC	L23				
	347/600V/AC	L23				

Pulsos cables	Clasificación de voltaje	Perfil NEMA	Hoja recta de 15A		Hoja recta de 20A		Hoja recta de 30A	
			Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe	Receptáculo, conector	Enchufe
Pulsos cables	125V/AC	15L1						
	125V/AC	L1						
	250V/AC	L2						
	125V/AC	15L2						
Pulsos cables	125V/AC	15L3						
	125V/AC	L3						
	250V/AC	L24						
	250V/AC	L25						
Pulsos cables	277V/AC	L3						
	347V/AC	L26						
	480V/AC	L8						
	600V/AC	L9						
Pulsos cables	125/250V/AC	15L3						
	125/250V/AC	L34						
	30 250V/AC	L31						
	30 480V/AC	L32						
Pulsos cables	30 600V/AC	L33						
	30 600V/AC	L33						



Para contactar a tu representante de ventas Eaton,
por favor comunícate a los teléfonos
+52 (55)5804-8200
o al correo EatonWiringDevicesCRDS@Eaton.com

www.eaton.com/mx/es-mx/products/wiring-devices-connectivity.htm

Contacto

Nombre: _____

Teléfono: _____

Mail: _____

Sector Eléctrico Operaciones México

Carretera Municipal Tlanepantla-
Cuautitlán Km. 1278,
Villa Jardín, 54800 Cuautitlán, México
www.eaton.com/wiringdevices

Eaton

© 2024

Todos los derechos reservados

Impreso en México

GR 2024

Junio 2024

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas son propiedad
de sus respectivos dueños.



Powering Business Worldwide